

АкваСЕТ П(С): структура условного обозначения

АкваСЕТ ПС 2 А 10-2/SS

торговая марка Сететерм

тип установки пожаротушения:

- П - для дренажной системы и пожарных кранов
- ПС - для спринклерной системы пожаротушения с «жокей»-насосом
- ПУ - специальное универсальное исполнение

количество насосов

производитель насосов

«А» - Aquastrong

номинальный расход одного насоса, м³/ч

напор насоса, м вод.ст.

опция:

SS - плавный пуск на каждый электродвигатель

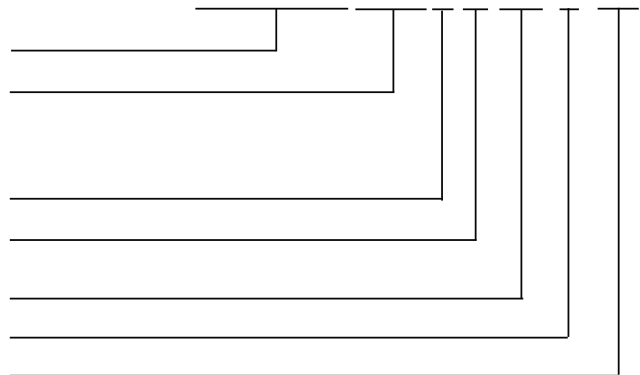


Рисунок 3. Классификатор АкваСЕТ П.

АкваСЕТ П: состав насосной установки

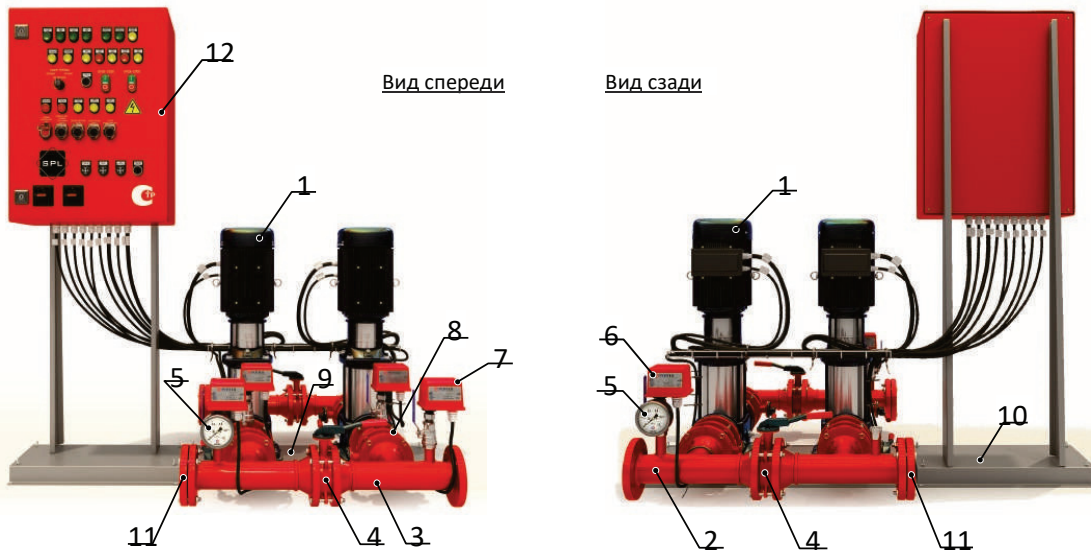


Рисунок 4. Спецификация насосной установки АкваСЕТ П дренажного типа.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Насос | 8. Обратный клапан |
| 2. Входной коллектор | 9. Основание насосного блока |
| 3. Выходной коллектор | 10. Основание шкафа управления |
| 4. Дискосый поворотный затвор | 11. Заглушка |
| 5. Манометр | 12. Шкаф управления типа ШАУ |
| 6. Реле защиты от «сухого» хода | |
| 7. Реле давления | |